

Dynapac F1200CS

Kettenfertiger

Atlas Copco



Technische Daten

Gewicht	
Gewicht (inkl. Standardbohle)	5,8 t
Abmessungen	
Grundbreite	1,20 m
Arbeitsbreite, max.	3,10 m
Arbeitsbreite, hydraulisch ausfahrbar	2,40 m
Min. Arbeitsbreite mit Reduzierschuh	0,30 m
Auffahrwinkel	15,5°
Kapazität	
Einbaustärke (max)	200 mm
Theoretische Einbaukapazität	300 t/h
Einbau Unterplanum	-150 mm
Materialkübel (Mulde)	
Kapazität	2,3 m ³ (5,0 t)
Einschütthöhe	570 mm
Materialbehälter, innen	2.830 mm
Zugkraft	
Arbeitsgeschwindigkeit	bis zu 27m/min
Transportgeschwindigkeit	3,3 km/h

Motor	
Hersteller/Modell	Deutz TD2.9 L4
Abgasemissionen entsprechend	EU 3A/3B (TIER3/4f)
Nennleistung	54 kW (72PS) @ 2.200 rpm
Elektrische Anlage	24V
Kraftstofftankinhalt	85 l
Laufwerk/Fahrwerk	
Laufwerkslänge	1.390 mm
Laufwerksbreite	205 mm
Fahrtrieb	Direkter Getriebeantrieb
Lattenrost	
Transportband, Typ	Geteiltes Lattenrost mit Mittelantrieb
Transportband, Breite	650 mm
Lattenrost, Bedienung	Lattenrost mit stufenloser Geschwindigkeitsverstellung
Schnecke	
Schneckendurchmesser	320 mm
Schneckenregelung	Automatisch über Ultraschallsensoren

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter www.atlascopco.de

Wir behalten uns das Recht vor, Daten, Maße und andere Informationen ohne vorhergehende Mitteilung zu ändern. Fotos und Illustrationen zeigen nicht in jedem Falle die Standardversion der Maschinen. Die Informationen dieser Publikation sind allgemeiner Natur und nicht verbindlich.



rce_f1200cs_de-20170224.144016.pdf 2017-02-24 14:40

Dynapac F1200CS

Kettenfertiger

Atlas Copco

Technische Daten

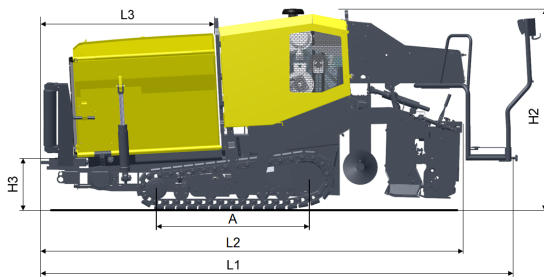

Abmessungen

A. Laufwerkslänge	1.390 mm
B1. Breite, max.	2.830 mm
B2. Grundbreite	1.200 mm
B3. Breite, Laufwerksmitte	940 mm
C1. Laufwerksbreite	205 mm
H2. Transporthöhe	1.900 mm
H3. Höhe	490 mm
L1. Gesamtlänge	4.360 mm
L2. Länge, min.	3.880 mm
L3. Länge, Mulde	1.310 mm



Standard-Ausrüstung

2 front & 2 rear lights, Conventional electrics, Conveyor reversible (splitted), Dashboard with toggle switches, Eco Mode, Extendable steps operator platform, Hopper hydraulic separate control, Mechanical auger height adjustm., Mechanical conveyor limit switches, Ultrasonic sensors auger



Zubehör

Back-up alarm, Cut off shoes (250mm or 350mm), Emulsion spray equipment (Gloria), Emulsion spray equipment, pump, hose dispenser, Fire extinguisher, First aid kit, Foldable material guide plates, LED lights, Light for auger compartment, Material laying kit (left or right), Panolin bio hydraulic oil, Remote steering device, Rotating flashing beacon, Side shield easy adjust, Special painting, Working widths



Geeignete Bohlen

Modell	Grundbreite	Arbeitsbreite, hydraulisch ausfahrbar	Arbeitsbreite, max.	Verdichtungselemente	Heizsystem
Dynapac V240TV	1,20 m	2,40 m	3,10 m	Stampfer/Vibration	Gasheizung
Dynapac V240TVE	1,20 m	2,40 m	3,10 m	Stampfer/Vibration	Elektro

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter www.atlascopco.de

Wir behalten uns das Recht vor, Daten, Maße und andere Informationen ohne vorhergehende Mitteilung zu ändern. Fotos und Illustrationen zeigen nicht in jedem Falle die Standardversion der Maschinen. Die Informationen dieser Publikation sind allgemeiner Natur und nicht verbindlich.

rce_f1200cs_de-20170224.144016.pdf 2017-02-24 14:40